





Klemm-Öse Midi

Montage

1. Klemm-Öse öffnen; dazu auf die Zackenleiste (5) drücken und ziehen
2. Material bis zum Haltebügel (3) zwischen Oberteil (1) und Unterteil (4) schieben
3. Unterteil (4) mit der Zackenleiste (5) in das Oberteil (1) schieben, bis das Material klemmt

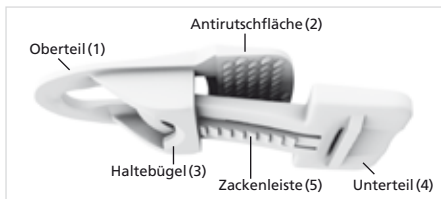

Die Zugfestigkeit der Klemm-Öse ist umso größer, je stärker die Zugkraft am Zugseil/Haken und die Haftfähigkeit am Material sind.

Demontage







Zur Erleichterung der Öffnung der Klemm-Öse bei der Demontage können Sie wie folgt vorgehen:

- Münze in die Lücke zwischen Haltebügel (3) und Unterteil (4) der Klemm-Öse stecken
- Daumen auf die Zackenleiste (5) drücken und durch gleichzeitiges Drehen der Münze Oberteil (1) und Unterteil (4) auseinanderdrücken

Grip Clip Midi

Assembling

1. Open the Grip Clip by pressing down the notched bar (5) and pulling
2. Push the print between upper (1) and lower part (4) to the bridge (3)
3. Push the lower part (4) with the notched bar (5) into the upper part (1) till the print is fixed

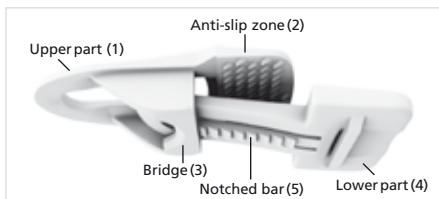

Increasing load will increase the grip of the clip simultaneously.
The result will also depend on the adhesive power of the print material.

Disassembling



In order to ease the disassembling of the clip, please follow these instructions:

- Insert a coin into the gap between bridge (3) and lower part (4)
- Press your thumb on the notched bar and twist the coin simultaneously to release the clip