

vispronet®



Mastkopf



Kurbelantrieb



Fahnenmasten aus GfK

GfK-Lift, ohne Ausleger


INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN

www.vispronet.de

GfK-Lift, ohne Ausleger

- Mastrohr nahtlos konisch
- einteiliger Fahnenmast, ohne Ausleger
- diebstahlgesichert durch innenliegende Seilführung
- Fahnenmast aus deutscher Produktion, Mastrohr aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyesterharz (GfK, weiß durchgefärbt)*; Mastabschluss aus korrosionsbeständigem Aluminium (weiß, pulverbeschichtet)
- Lieferumfang: drehbar gelagerter Mastkopf mit integrierter Seilumlenkung (Pilz, Ø 120 mm), selbsthemmende Kurbelhissvorrichtung inkl. PES-Hisseil mit Drehschäkel (2-teilig, Ø 6 mm, verdeckt im Mastrohr laufend) und abnehmbare Kurbel, Fahنشlingen (Anzahl richtet sich nach Nennhöhe), Kletterstoppgewicht, Kipphalterung
- Standsicherheit: Mastrohre und Halterungen in unbeflaggtem Zustand standsicher bis zu Windgeschwindigkeiten von 160 km/h
- **inklusive Bodenelement**

* ab einer Bestellmenge von 10 Masten, sind auf Anfrage und gegen Aufpreis, Mastrohre in beliebigen Bunttönen lieferbar

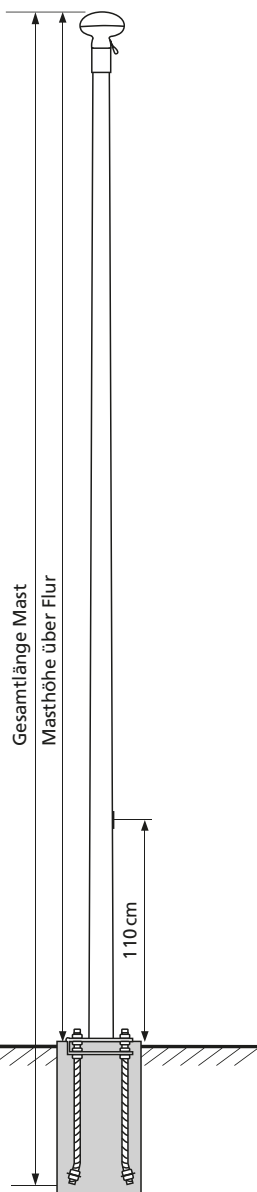

Mast				
Typ	Höhe über Flur in m	Ø unten/ Ø oben in mm	Gewicht in kg	empfohlene Fahnengröße BxH in cm
GfK-L 7	7,0	120/65	25	150 x 350
GfK-L 8	8,0	120/65	27	150 x 400
GfK-L 9	9,0	120/65	29	150 x 400
GfK-L 10	10,0	140/65	30	150 x 500

Bodenelemente			
Typ	Bodenelement Bezeichnung	Länge in cm	Fundament LxBxT in cm
GfK-L 7	Kipphalterung	50	70x70x70
GfK-L 8	Kipphalterung	50	75x75x70
GfK-L 9	Kipphalterung	50	80x80x80
GfK-L 10	Kipphalterung	50	90x90x80



Zubehör (optional erhältlich)



Kletterstoppgewicht



Depothaken, 10er-Set

Alle Maße sind circa Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.